


LH型电动葫芦桥式起重机

LH Type Electric Hoist Bridge Crane

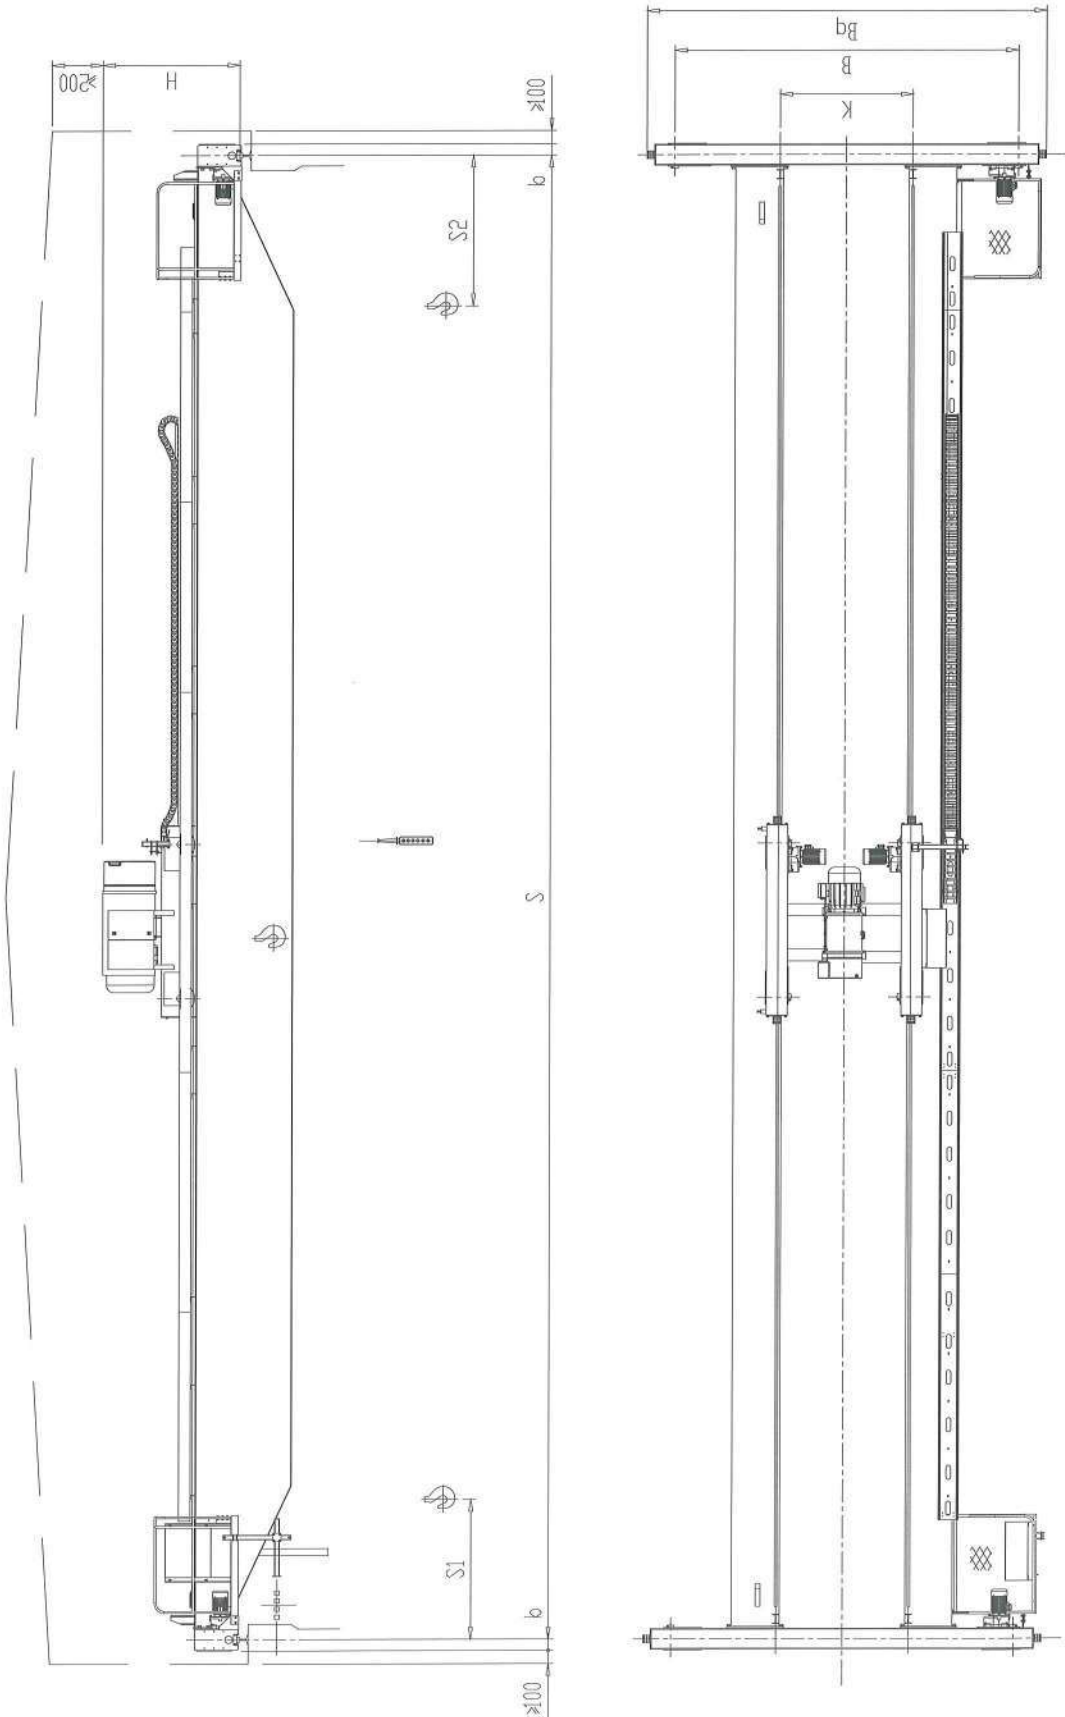

技术参数 Technological parameter

起重量Lifting Weight		t	3							
操纵形式 Manipulation form			地操 Ground exercise							
速度 Speed	起升Hoisting	m / m i n	8、8 / 0.8							
	小车运行Traversing		20							
	大车运行 Travelling		20 (30)							
电动机 Motor	起升Hoisting	KW	4.5							
	小车运行Traversing		0.4 X 2							
	大车运行 Travelling		1.5 x 2						0.8 x 4	
电动葫芦Electric Hoist		型号 Type	CD ₁ -3 MD ₁ -3							
起升高度H Lifting Height		m	6、9、12							
工作级别working class			A3~A4							
电源Power Source			三相交流50 Hz 380V							
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		kg / m	P24							
跨度S Span		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
最大轮压Max. Wheel Loading		KN	26	27.5	31	34	37	43	49	54
自重 Dead weight		t	4.38	4.9	6.1	7.2	8.4	10.9	13.2	15
基本尺寸 basic size	B ₀	mm	4150			3900	4350	4650		
	K		1400							
	H		1200				1450			
	S ₁ 、S ₂		1500/1900							

LH型电动葫芦桥式起重机

LH Type Electric Hoist Bridge Crane



技术参数 Technological parameter

起重量Lifting Weight		t	5								
操纵形式 Manipulation form			地操 Ground exercise								
速度 Speed	起升Hoisting	m / m i n	8、8 / 0.8								
	小车运行Traversing		20								
	大车运行 Travelling		20 (30)								
电动机 Motor	起升Hoisting	KW	7.5								
	小车运行Traversing		0.8 X 2								
	大车运行 Travelling		1.5 x 2						0.8 x 4		
电动葫芦Electric Hoist		型号 Type	CD ₁ -5 MD ₁ -5								
起升高度H Lifting Height		m	6、9、12、18								
工作级别working class			A3~A4								
电源Power Source			三相交流50 Hz 380V								
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		kg / m	P38								
跨度S Span		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	
最大轮压Max.Wheel Loading		KN	35	38	41	45	49	55	61	66	
自重 Dead weight		t	4.58	5.3	6.4	7.7	9.2	11.8	13.9	16.1	
基本尺寸 basic size	B ₀	mm	4150				4350	4650			
	K		1400								
	H		1250					1500			
	S ₁ 、S ₂		1600 / 2000								

技术参数 Technological parameter

起重量Lifting Weight		t	10								
操纵形式 Manipulation form			地操 Ground exercise								
速度 Speed	起升Hoisting	m / min	7、7 / 0.7								
	小车运行Traversing		20								
	大车运行 Travelling		20(30)								
电动机 Motor	起升Hoisting	KW	13								
	小车运行Traversing		0.8×2								
	大车运行 Travelling		1.5×2	2.2×2	1.5						
电动葫芦Electric Hoist		型号 Type	CD ₁ -10 MD ₁ -10								
起升高度H Lifting Height		m	9、12								
工作级别working class			A3 ~ A4								
电源Power Source			三相交流50Hz380V								
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		kg / m	P38								
跨度S Span		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	
最大轮压Max. Wheel Loading		KN	61	65	70	74	81	89	96	104	
自重 Dead weight		t	6	7	8.2	9.8	12.03	15.35	17.8	21	
基本尺寸 basic size	B ₀	mm	4150			4250	4350	4650			
	K		1400								
	H		1450				1700				
	S ₁ 、S ₂		1600 / 2000								

LH型电动葫芦桥式起重机

LH Type Electric Hoist Bridge Crane



技术参数 Technological parameter

起重量Lifting Weight		t	16								
操纵形式 Manipulation form			地操 Ground exercise								
速度 Speed	起升Hoisting	m / m i n	3.5、3.5 / 0.35								
	小车运行Traversing		20								
	大车运行 Travelling		20 (30)								
电动机 Motor	起升Hoisting	KW	13								
	小车运行Traversing		1.5 X 2								
	大车运行 Travelling		1.5 × 4	三合一减速机							
电动葫芦Electric Hoist		型号 Type	CD ₁ -16 MD ₁ -16								
起升高度H Lifting Height		m	9、12								
工作级别working class			A3 ~ A4								
电源Power Source			三相交流50 Hz 380V								
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		kg / m	P38								
跨度S Span		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	
最大轮压Max. Wheel Loading		KN	88	100	103	110	127	136	141	150	
自重 Dead weight		t	6.95	8.1	9.6	11.8	16.5	19.3	21.83	24.65	
基本尺寸 basic size	B ₀	mm	4250				4920	4960			
	K		1400								
	H		1450				1700				
	S ₁ 、S ₂		1900 / 2200								

技术参数 Technological parameter

起重量Lifting Weight		t	20							
操纵形式 Manipulation form			地操 Ground exercise							
速度 Speed	起升Hoisting	m / m i n	6、6 / 0.6							
	小车运行Traversing		20							
	大车运行 Travelling		20							
电动机 Motor	起升Hoisting	KW	18.5							
	小车运行Traversing		1.5 X 2							
	大车运行 Travelling		1.5 × 4	三合一减速机						
电动葫芦Electric Hoist		型号 Type	HC HM							
起升高度H Lifting Height		m	9、12							
工作级别working class			A3~A4							
电源Power Source			三相交流50 Hz 380V							
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		kg / m	P38							
跨度S Span		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
最大轮压Max. Wheel Loading		KN	125	130	137	143	155	163	171	177
自重 Dead weight		t	8.73	10.2	12.14	14.1	18.6	21.46	24.8	27
基本尺寸 basic size	B ₀	mm	4650				5400	5460		
	K		1800							
	H		1700				1900			
	S ₁ 、S ₂		2000/2200							